



ipfon

Soft-phone Xlite v. 3.0

Instrukcja Konfiguracji



1. Logowanie się do systemu ipfon24

Aby zalogować się do systemu należy wejść na <https://ipfon24.ipfon.pl> i zalogować się podając login wybrany podczas rejestracji oraz hasło otrzymane w emailu od ipfon z potwierdzeniem aktywacji usług

2. Parametry usługi niezbędne do konfiguracji

Po zalogowaniu się do ipfon24, należy z lewego menu wybrać <Użytkownicy>, a następnie kliknąć na ikonkę <Instrukcja konfiguracji>

Menu

- Aktualności
- Klient
 - Dane teleadresowe
 - Konta billingowe
 - Użytkownicy**
- Numery
- Usługi
 - Telefony
 - Faxy
 - Skrzynki głosowe
 - IVR
 - Blokady
 - Archiwum
 - Spis połączeń
 - Rozliczenia
 - Książka telefoniczna
 - Zgłoszenia
 - Wyloguj

UŻYTKOWNICY pomoc ?

sortuj: >numer< imie nazwisko

Grupa: **ipfon**

szukaj:

dodaj użytkownika

Nazwa: ipfon ipfon
Konto SIP: ipfon001
Konto billingowe: 10002944
Utworzone: 2005-09-27

Telefon
Faks

- ustawienia użytkownika
- instrukcja konfiguracji
- książka adresowa
- instrukcja logowania
- zablokuj użytkownika
- usuń użytkownika

3. Instrukcji Konfiguracji

Po kliknięciu na <Instrukcja Konfiguracji>, wyświetlą się dane o Twoim koncie SIP.. Najważniejsze parametry do ustawienia znajdziesz w tej części:

Konfigurację urządzeń należy przeprowadzić wykorzystując następujące parametry:	
Proxy/ SIP server/ Outbound Proxy:	sip.ipfon.pl
Register Expires:	3600 sekund
NAT Keep Alive*:	YES
User ID / konto SIP:	ipfon001
Password / hasło konta SIP **:	ZAKODOWANE
Preferred Codec / Preferred Vocoder:	G726-32



4. Instalacja X-Lite'a

Zainstaluj X-Lite'a. Jeśli jeszcze go nie pobrałeś, to możesz go pobrać stąd:

<http://www.xten.net/index.php?menu=download>

Po zainstalowaniu uruchom go i kliknij na ikonkę <menu> na telefonie.

Wybierz opcję <SIP Account Settings...>, a następnie kliknij na przycisk <Add>



Uzupełnij następujące pola danymi swojego konta SIP, które znajdują się w <Instrukcji Konfiguracji>

Display Name: **nazwa konta SIP** (np. ipfon001)

Username: **nazwa konta SIP** (np. ipfon001)

Password: **hasło konta SIP**

Authorization User: **nazwa konta SIP** (np. ipfon001)

Domain: **sip.ipfon.pl**

*Uwaga! Dane konta SIP **różnią się** od danych niezbędnych do logowania się do ipfon24 i znajdują się **tylko** w Instrukcji Konfiguracji.*



Properties of Account1

Account | Voicemail | Topology | Presence | Advanced

User Details

Display Name	ipfon001
User name	ipfon001
Password	••••••••
Authorization user name	ipfon001
Domain	sip.ipfon.pl

Domain Proxy

Register with domain and receive incoming calls

Send outbound via:

domain

proxy Address

target domain

Dialing plan

Properties of Account1

Account | Voicemail | Topology | Presence | **Advanced**

Register Settings

Reregister every	<input type="text" value="60"/>	seconds
Min. time	<input type="text" value="20"/>	seconds
Max. time	<input type="text" value="1800"/>	seconds

Advanced Options


Send SIP keep-alives Use rport

Enable session timers Default session time seconds

Session Timer Preference



Jeśli chcesz zaoszczędzić pasmo internetowe albo dysponujesz pasmem mniejszym niż 100Kbps, to powinieneś dodatkowo ustawić poniższe opcje.

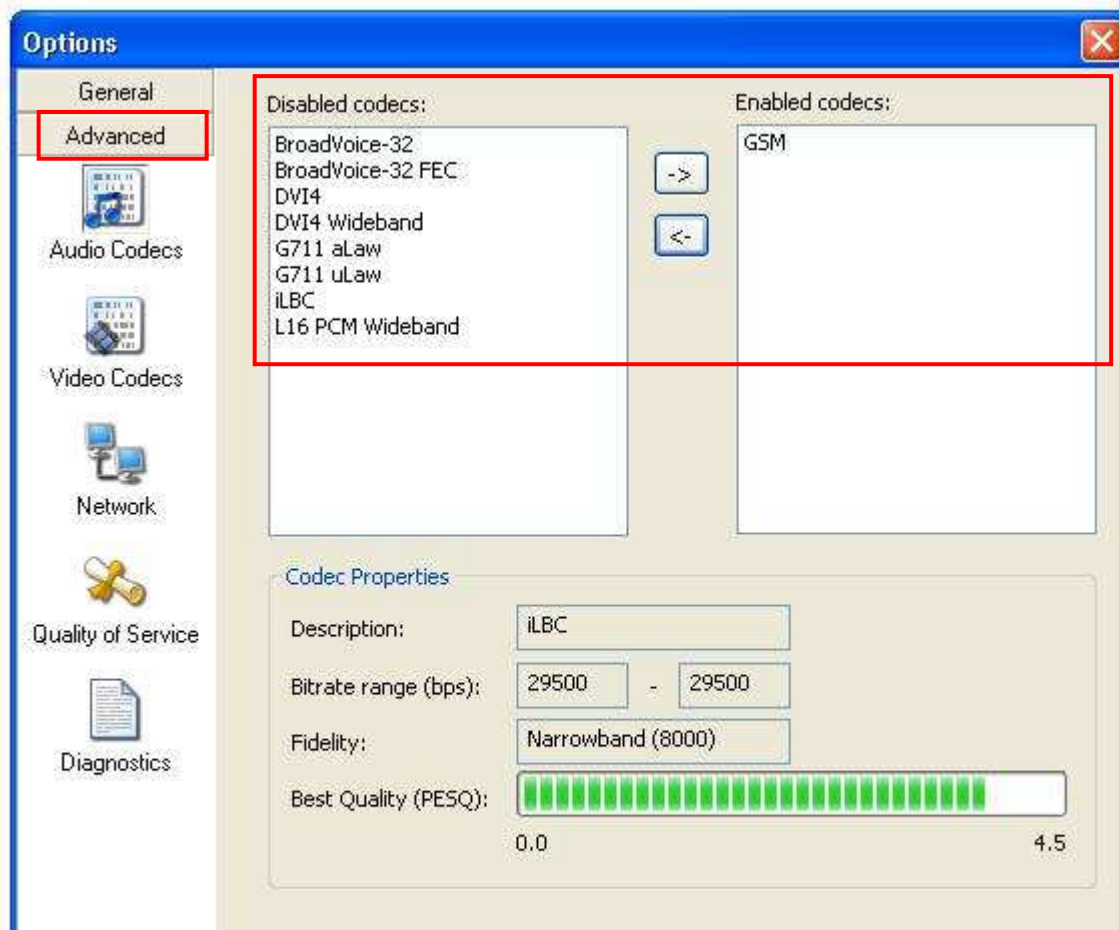



ipfon

Poczekaj kilka sekund, aż program zaloguje się do IPFON. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o gotowości do użycia

