



ipfon

3CX phone
aplikacja na system Android

Instrukcja Konfiguracji



1. Logowanie się do systemu ipfon24

Aby zalogować się do systemu należy wejść na <https://ipfon24.ipfon.pl> i zalogować się podając login wybrany podczas rejestracji oraz hasło otrzymane w emailu od ipfon z potwierdzeniem aktywacji usług

2. Parametry usługi niezbędne do konfiguracji

Po zalogowaniu się do ipfon24, należy z lewego menu wybrać <Użytkownicy>, a następnie kliknąć na ikonkę <Instrukcja konfiguracji>

The screenshot shows the 'Użytkownicy' (Users) management page. On the left is a 'Menu' with categories like 'Klient', 'Usługi', and 'IVR'. The 'Użytkownicy' link is highlighted with a red arrow. The main content area shows details for a user named 'ipfon ipfon'. A red arrow points to the 'instrukcja konfiguracji' (configuration instruction) icon in the user's action menu.

Nazwa:	ipfon ipfon	ustawienia użytkownika	instrukcja logowania
Konto SIP:	ipfon001	instrukcja konfiguracji	zablokuj użytkownika
Konto billingowe:	10002944	książka adresowa	usuń użytkownika
Utworzone:	2005-09-27		

3. Instrukcji Konfiguracji

Po kliknięciu na <Instrukcja Konfiguracji>, wyświetlą się dane o Twoim koncie SIP.. Najważniejsze parametry do ustawienia znajdziesz w tej części:

Konfigurację urządzeń należy przeprowadzić wykorzystując następujące parametry:	
Proxy/ SIP server/ Outbound Proxy:	sip.ipfon.pl
Register Expires:	3600 sekund
NAT Keep Alive*:	YES
User ID / konto SIP:	ipfon001
Password / hasło konta SIP **::	ZAKODOWANE
Preferred Codec / Preferred Vocoder:	G726-32



4. Pobranie i instalacja 3CX


Należy pobrać i zainstalować w telefonie aplikację 3CXPhone:

<https://market.android.com/details?id=com.tcx.sip.ui>



5. Konfiguracja programu

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawi się okno z opcją wyboru stworzenia nowego profilu:

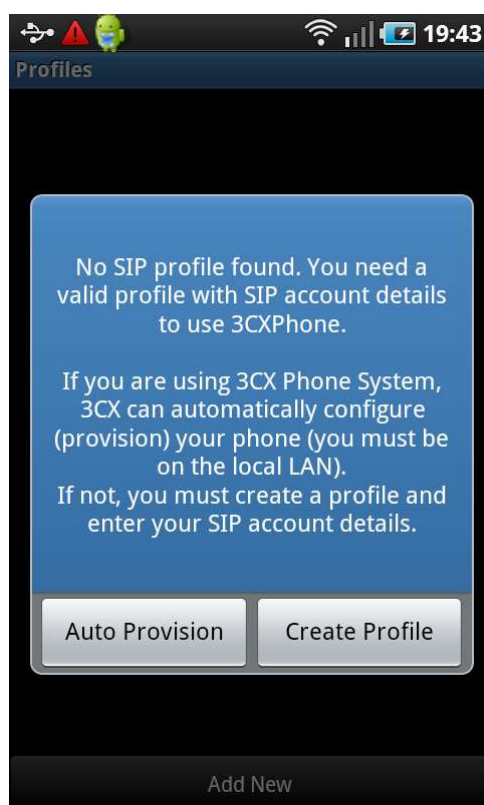



Po wybraniu **Create Profile** otworzy się okno, które należy uzupełnić danymi z pierwszej części instrukcji:

Name: ipfon

Display name: nazwa_konta_SIP (np. jankowalski001)

User: nazwa_konta_SIP (np. jankowalski001)




ID: nazwa_konta_SIP (np. jankowalski001)

Password: hasło_konta_SIP

I am Out of Office: Yes

External PBX IP: sip.ipfon.pl

Proxy: sip.ipfon.pl

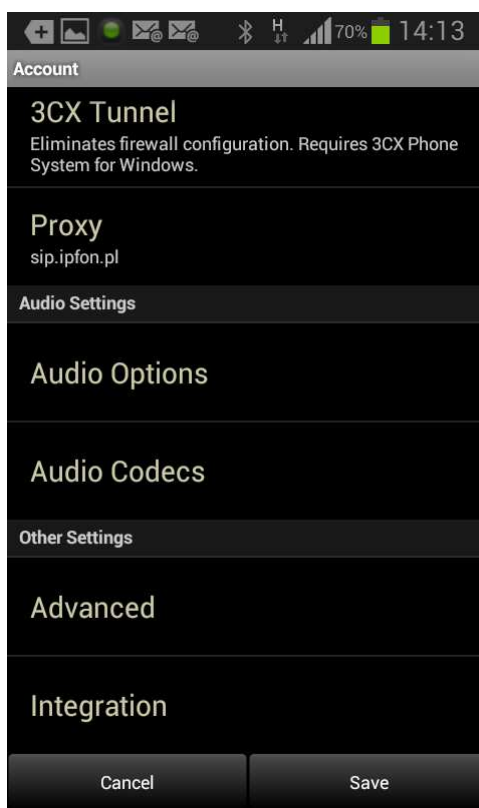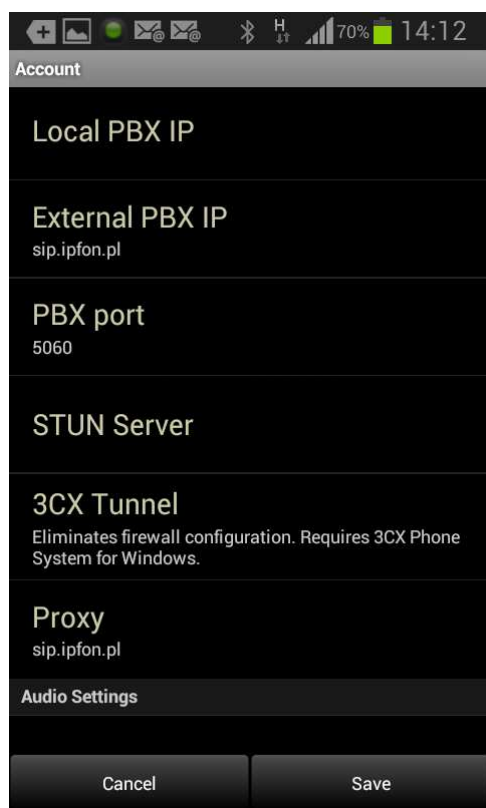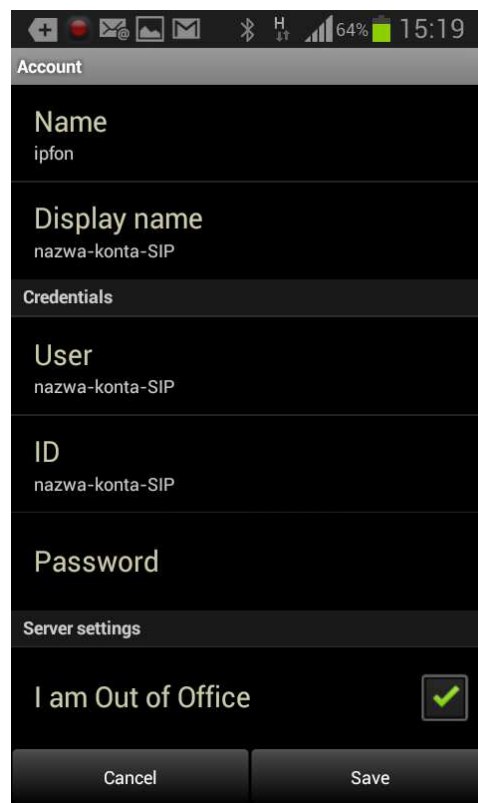



Po zatwierdzeniu zmian mamy aplikację gotową do działania.

