



ipfon

CSipSimple
aplikacja na system Android

Instrukcja Konfiguracji



1. Logowanie się do systemu ipfon24

Aby zalogować się do systemu należy wejść na <https://ipfon24.ipfon.pl> i zalogować się podając login wybrany podczas rejestracji oraz hasło otrzymane w emailu od ipfon z potwierdzeniem aktywacji usług

2. Parametry usługi niezbędne do konfiguracji

Po zalogowaniu się do ipfon24, należy z lewego menu wybrać <Użytkownicy>, a następnie kliknąć na ikonkę <Instrukcja konfiguracji>

The screenshot shows the 'Użytkownicy' (Users) management page. On the left is a 'Menu' with categories like 'Klient', 'Usługi', and 'Numery'. The 'Użytkownicy' link is highlighted with a red arrow. The main content area shows details for a user named 'ipfon ipfon'. Below the details are several icons for actions: 'ustawienia użytkownika', 'instrukcja konfiguracji', 'książka adresowa', 'instrukcja logowania', 'zablokuj użytkownika', and 'usuń użytkownika'. A red arrow points to the 'instrukcja konfiguracji' icon.

Nazwa:	ipfon ipfon
Konto SIP:	ipfon001
Konto billingowe:	10002944
Utworzone:	2005-09-27

3. Instrukcji Konfiguracji

Po kliknięciu na <Instrukcja Konfiguracji>, wyświetlą się dane o Twoim koncie SIP.. Najważniejsze parametry do ustawienia znajdziesz w tej części:

Konfigurację urządzeń należy przeprowadzić wykorzystując następujące parametry:	
Proxy/ SIP server/ Outbound Proxy:	sip.ipfon.pl
Register Expires:	3600 sekund
NAT Keep Alive*:	YES
User ID / konto SIP:	ipfon001
Password / hasło konta SIP **::	ZAKODOWANE
Preferred Codec / Preferred Vocoder:	G726-32



4. Pobranie i instalacja CSipSimple


Należy pobrać i zainstalować w telefonie aplikację CSipSimple:

<https://market.android.com/details?id=com.csipsimple>





5. Konfiguracja programu

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawi się kreator konfiguracji:

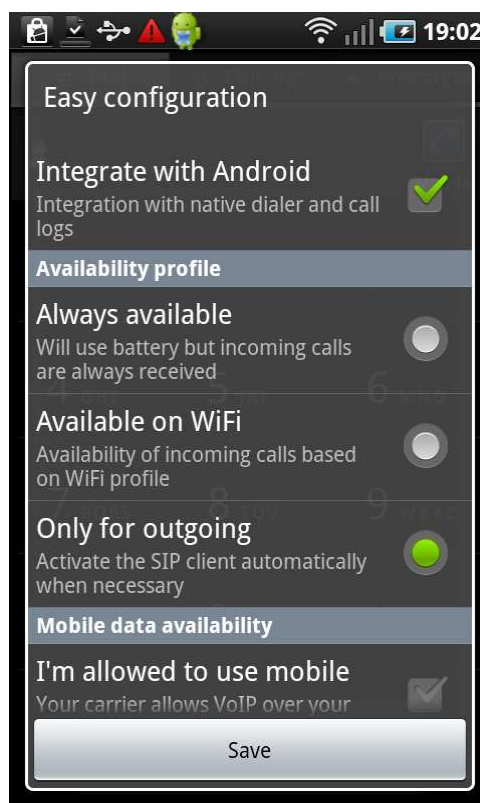



Tworzymy nowe konto **Add account** i wybieramy widok **Basic**.

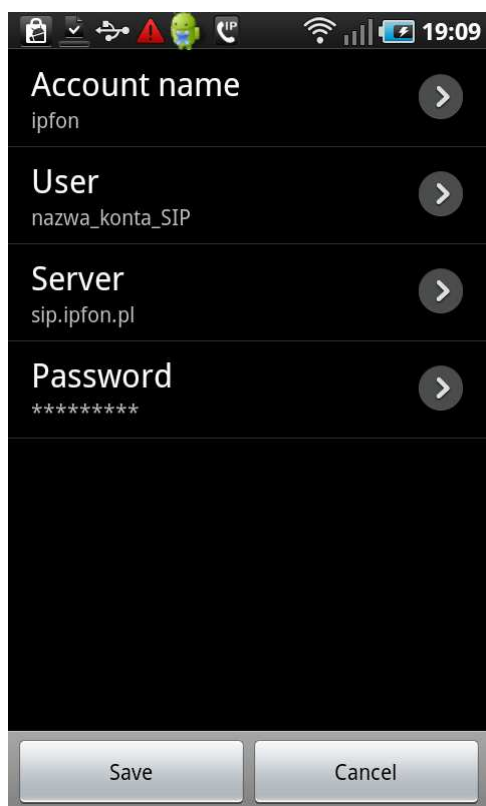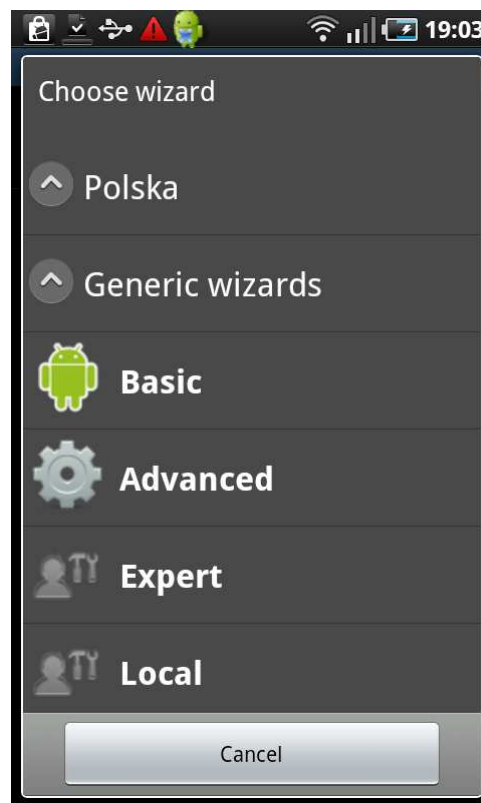

Uzupełniamy pola danymi uzyskanymi w pkt. 3:

Account name: ipfon



User: nazwa_konta_SIP (np. jankowalski001)

Server: sip.ipfon.pl

Password: hasło_konta_SIP



Po wpisaniu i zatwierdzeniu poprawnych danych, powinniśmy uzyskać status **Registered** przy wprowadzonej nazwie **Account name**

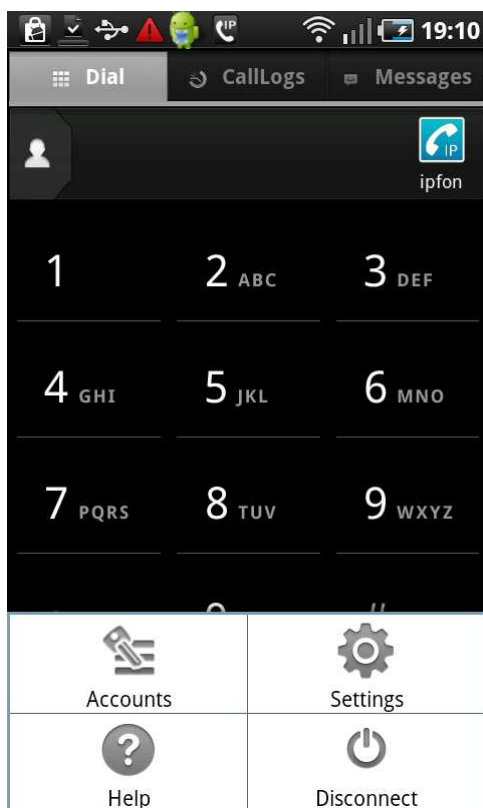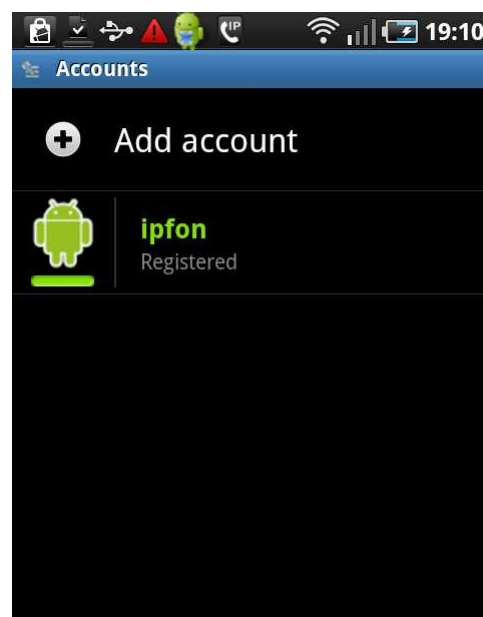

W ten sposób zakończyliśmy podstawową konfigurację i po powrocie do głównego ekranu możemy wykonywać połączenia poprzez telefonię internetową.

Dodatkowe, zaawansowane ustawienia dostępne są z ekranu wybierania numeru w **Settings**. Można tam m.in. wybrać określone kodeki głosowe, określić rodzaj połączenia internetowego z którego chcemy korzystać.

