



ipfon

Aplikacja FRING

Instrukcja Konfiguracji



1. Logowanie się do systemu ipfon24

Aby zalogować się do systemu należy wejść na <https://ipfon24.ipfon.pl> i zalogować się podając login wybrany podczas rejestracji oraz hasło otrzymane w emailu od ipfon z potwierdzeniem aktywacji usług

2. Parametry usługi niezbędne do konfiguracji

Po zalogowaniu się do ipfon24, należy z lewego menu wybrać <Użytkownicy>, a następnie kliknąć na ikonę <Instrukcja konfiguracji>

Menu

- Aktualności
- Klient
 - Dane teleadresowe
 - Konta billingowe
 - Użytkownicy**
- Numery
- Usługi
 - Telefony
 - Faxy
 - Skrzynki głosowe
 - IVR
 - Blokady
 - Archiwum
- Spis połączeń
- Rozliczenia
- Książka telefoniczna
- Zgłoszenia
- Wyloguj

UŻYTKOWNICY pomoc ?

sortuj: >numer< imie nazwisko

Grupa: **ipfon**

szukaj:

dodaj użytkownika

Nazwa: ipfon ipfon
Konto SIP: ipfon001
Konto billingowe: 10002944
Utworzone: 2005-09-27

Telefon
Faks

ustawienia użytkownika
instrukcja konfiguracji
książka adresowa
instrukcja logowania
zablokuj użytkownika
usuń użytkownika

3. Instrukcji Konfiguracji

Po kliknięciu na <Instrukcja Konfiguracji>, wyświetlą się dane o Twoim koncie SIP.. Najważniejsze parametry do ustawienia znajdziesz w tej części:

Konfigurację urządzeń należy przeprowadzić wykorzystując następujące parametry:	
Proxy/ SIP server/ Outbound Proxy:	sip.ipfon.pl
Register Expires:	3600 sekund
NAT Keep Alive*:	YES
User ID / konto SIP:	ipfon001
Password / hasło konta SIP **::	ZAKODOWANE
Preferred Codec / Preferred Vocoder:	G726-32

4. Instalacja programu FRING

Po wpisaniu w oknie przeglądarki internetowej adresu: www.fring.com wypełniamy formularz, wpisując niezbędne dane:

- typ urządzenia
- kraj
- numer telefonu
- adres e-mail.


A registration form for Fring software. The form is yellow and has a "join >>" button at the bottom. It includes the following fields:

- Handset type:** [visual list] with a dropdown menu showing "Nokia" and "E65".
- Your country:** A dropdown menu showing "Poland".
- Mobile number:** [what for?] with a dropdown menu showing "+48" and a text input field for "phone number".
- Email address:** A text input field for "Email address".

A small red robot icon is next to the "join >>" button. To the right of the form is an image of a Nokia E65 phone with the Fring logo on the screen.

Aby zatwierdzić wprowadzone dane klikamy przycisk „join»”

W przypadku, gdy naszym urządzeniem nie jest telefon komórkowy (np. chcemy zainstalować Fringa na palmtopie pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego *Windows CE*) instalację należy przeprowadzić poprzez pobranie pliku odpowiedniego dla posiadanego urządzenia. Opcje te znajdują się na podstronie „download”.

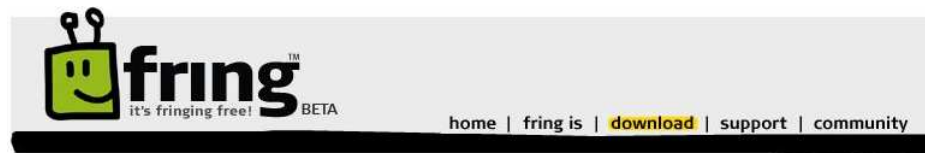


Download fring to your Nokia E65 phone (not my device)






Jeżeli jednak chcemy zainstalować Fringa na telefonie komórkowym (np. w telefonie Nokia z systemem operacyjnym Symbian), to po kilku chwilach powinniśmy otrzymać SMSa zawierającego podobny link:

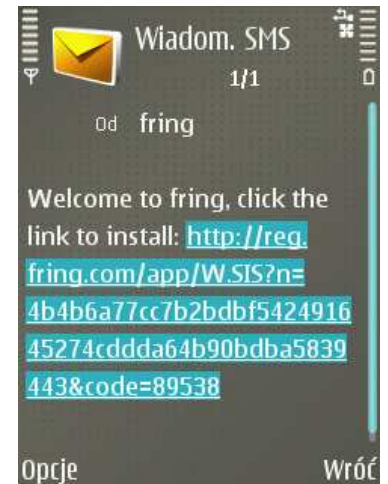


Z menu **Opcje** wybieramy **Pobierz**. Na pytanie potwierdzające chęć instalacji programu Fring odpowiadamy twierdząco. Komunikaty informacyjne zatwierdzamy wybierając **Kontynuuj** i **OK**.

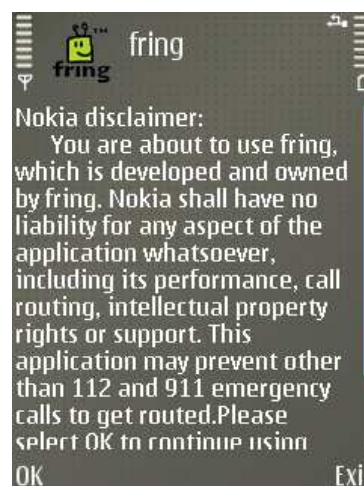




Po chwili w telefonie, w menu **Instalacje** pojawi się ikonka uruchamiająca program Fring.

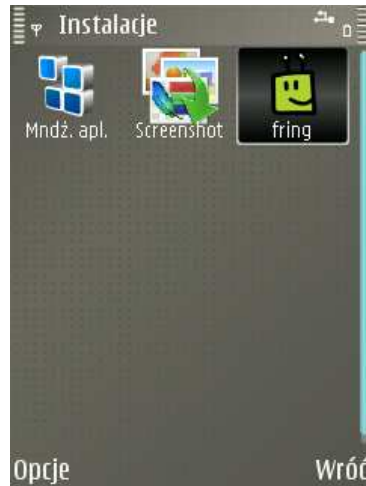

5. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja połączenia WLAN

Podczas pierwszego uruchomienia programu należy przeprowadzić proces konfiguracji. Na telefonie zostaną wyświetlone komunikaty informujące o tym, że program używa mikrofonu/głośnika naszego telefonu oraz korzysta z połączenia z Internetem.


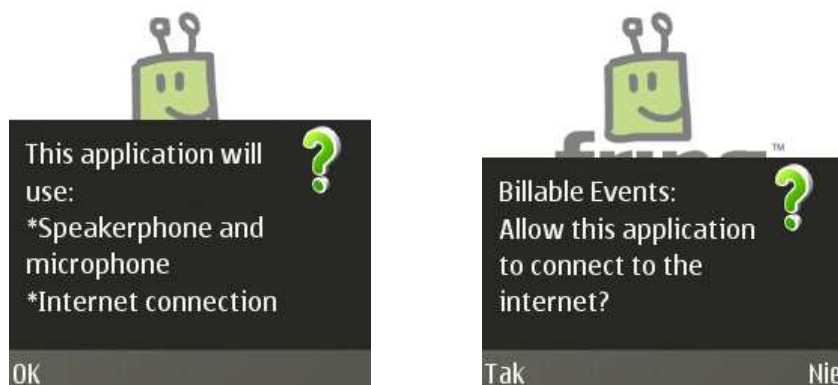


Aby skonfigurować punkt dostępowy bezprzewodowego Internetu (Wi-Fi, Access Point), należy udzielić zgody na połączenie, a następnie z listy wybrać używaną sieć WLAN (ewentualnie połączenie UMTS).



W najnowszej wersji programu niezbędna jest rejestracja w systemie Fring. Aby tego dokonać należy uzupełnić trzy pola:

- *Select a User-ID* : żądany login w systemie Fring
- *Select a Nickname* : nasz nick, pod którym będziemy widoczni dla innych użytkowników Fringa.
- *Select a Password (Min 4 char.)* : hasło (minimum cztery znaki).

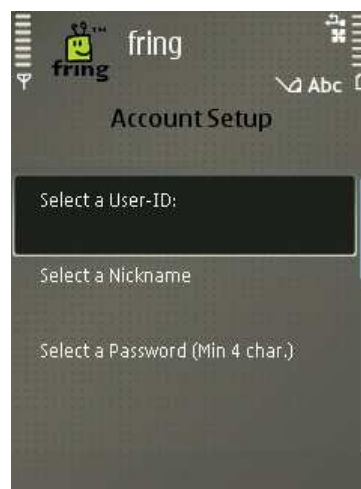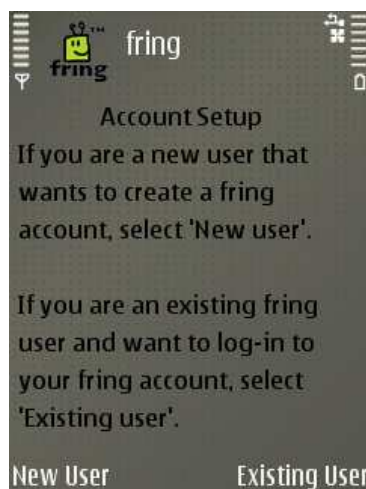

UWAGA! Powyżej opisane pola nie są w żaden sposób związane z usługą IPFON i nie mają na nią żadnego wpływu.



6. Konfiguracja usługi ipfon

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności można przystąpić do konfiguracji naszego konta SIP działającego w sieci IPFON.

Zaznaczamy **SIP** i klikamy **Next**


Z listy predefiniowanych dostawców wybieramy **Other**

Uzupełniamy pola:

User-ID: Nazwa Konta SIP

Password: Hasło konta SIP

Proxy address: sip.ipfon.pl

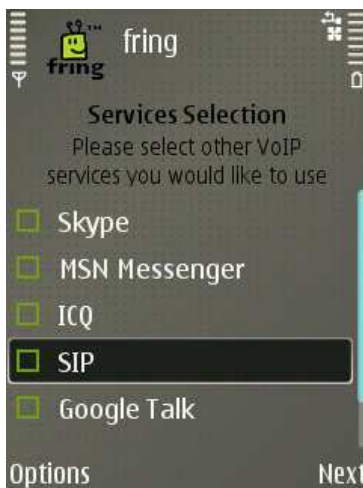

Po zatwierdzeniu zmian nasz telefon internetowy IPFON jest gotowy do wykonywania i odbierania połączeń przez aplikację Fring.