



ipfon

Sipdroid aplikacja na system Android

Instrukcja Konfiguracji



1. Logowanie się do systemu ipfon24

Aby zalogować się do systemu należy wejść na <https://ipfon24.ipfon.pl> i zalogować się podając login wybrany podczas rejestracji oraz hasło otrzymane w emailu od ipfon z potwierdzeniem aktywacji usług

2. Parametry usługi niezbędne do konfiguracji

Po zalogowaniu się do ipfon24, należy z lewego menu wybrać <Użytkownicy>, a następnie kliknąć na ikonkę <Instrukcja konfiguracji>

Menu

- Aktualności
- Klient
 - Dane teleadresowe
 - Konta billingowe
 - Użytkownicy
- Numery
- Usługi
 - Telefony
 - Faxy
 - Skrzynki głosowe
 - IVR
 - Blokady
 - Archiwum
- Spis połączeń
- Rozliczenia
- Książka telefoniczna
- Zgłoszenia
- Wyloguj

UŻYTKOWNICY pomoc?

sortuj: >numer< imię nazwisko

Grupa: **ipfon**

szukaj:

dodaj użytkownika

Nazwa: ipfon ipfon
Konto SIP: ipfon001
Konto billingowe: 10002944
Utworzone: 2005-09-27

ustawienia użytkownika
instrukcja konfiguracji
książka adresowa
instrukcja logowania
zablokuj użytkownika
usuń użytkownika

Telefon
Faks

3. Instrukcji Konfiguracji

Po kliknięciu na <Instrukcja Konfiguracji>, wyświetlą się dane o Twoim koncie SIP.. Najważniejsze parametry do ustawienia znajdziesz w tej części:

Konfigurację urządzeń należy przeprowadzić wykorzystując następujące parametry:	
Proxy/ SIP server/ Outbound Proxy:	sip.ipfon.pl
Register Expires:	3600 sekund
NAT Keep Alive*:	YES
User ID / konto SIP:	ipfon001
Password / hasło konta SIP **::	ZAKODOWANE
Preferred Codec / Preferred Vocoder:	G726-32



4. Pobranie i instalacja Sipdroid


Należy pobrać i zainstalować w telefonie aplikację Sipdroid:

<https://market.android.com/details?id=org.sipdroid.sipua>



5. Konfiguracja programu

Po uruchomieniu aplikacji należy wybrać "Ustawienia":

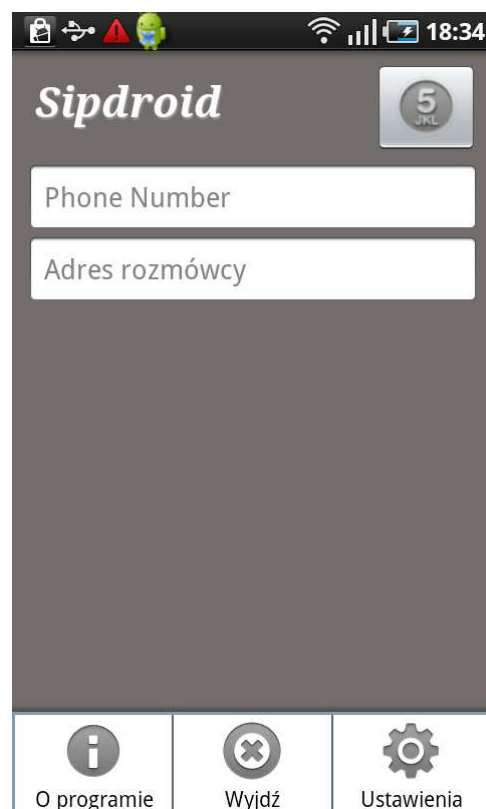




Uzupełniamy pola danymi uzyskanymi w pkt. 3:

Nazwa użytkownika: nazwa_konta_SIP (np. jankowalski001)

Hasło: hasło_konta_SIP

Serwer: sip.ipfon.pl

W ten sposób zakończyliśmy podstawową konfigurację. Poprawność konfiguracji sygnalizowana jest zieloną kropką w górnym pasku ekranu.

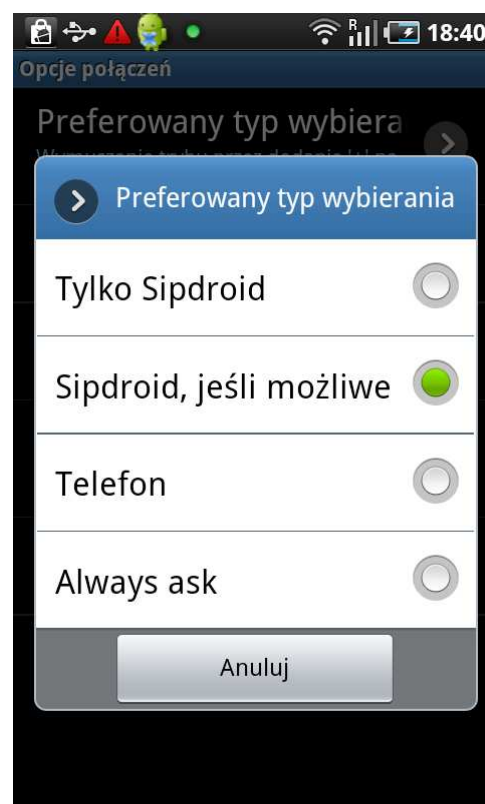



Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą jeszcze określić m.in. rodzaj połączenia internetowego i dostosować wybór kodeków



Po wykonaniu powyższych kroków aplikacja jest gotowa do działania w sieci IPFON.